



ALMEMO® 6290-7B2 Druckmessgerät und Datenlogger mit Ringspeicher

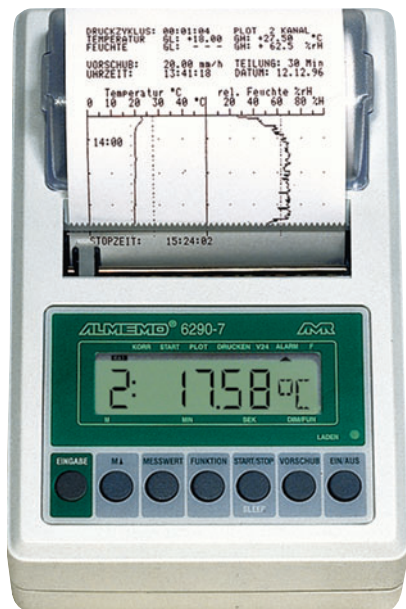

Technische Merkmale:

- ▶ Messgerät oder Datenlogger mit eingebautem Drucker für Netz- oder Akkubetrieb.
- ▶ Über 65 Standardmessbereiche.
- ▶ 2 ALMEMO®-Eingangsbuchsen, galvanisch getrennt, für 2 ALMEMO®-Fühler.
- ▶ je Fühler maximal 4 Kanäle (fühlertypabhängig, Mess- und Funktionskanäle).
- ▶ Zwei Ausgangsbuchsen für Analogausgang, digitale Schnittstelle, Triggereingang, Alarmkontakte.
- ▶ Gut ablesbare 8 1/2 stellige 12mm LCD-Anzeige.
- ▶ Schlüsselschalter zur Sicherung gegen Fremdeingriff.
- ▶ Protokollierung:
2 nebeneinanderliegende Diagramme, wahlweise 2 Linien in einem Diagramm oder Listenausdruck, Uhrzeit, Datum, Grenzwerte, Papiervorschub in mm/ oder Druckzyklus, Start/Stop der Messung über Tastatur, 25stellige Protokollüberschrift mit Software über Datenkabel programmierbar. PC-Onlinemessung mit Datenkabel möglich.
- ▶ Datenloggerfunktionen:
Alle zyklisch erfassten Daten werden gespeichert und können später in beliebigen Ausschnitten in verschiedener Form ausgegeben werden: Plotten mit frei wählbaren Parametern, Listen- und Störwertdruck, Datenübergabe zum PC. Statt eines zyklischen Ausdrucks kann auch die Funktion Tagesausdruck bei Datumswechsel gewählt werden.

Zubehör:

Thermopapier 10 Rollen	Best.-Nr. ZB1040TP10
Gleichspannungsadapterkabel 10 bis 30 V DC, 12 V/1,25 A galv. getr.	Best.-Nr. ZB2590UK
ALMEMO®-Datenkabel V24-Interface, galv. getr.	Best.-Nr. ZA1909DK5

Technische Daten:

Messeingänge:	2 ALMEMO®-Eingangsbuchsen, galvanisch getrennt, für 2 ALMEMO®-Fühler
Kanäle:	Je Fühler maximal 4 Kanäle (fühlertypabhängig, Mess- und Funktionskanäle)
Fühlerspannungsversorgung:	Netzadapter: 12V, max. 100mA Akku: 9V, max 100 mA
Ausstattung:	
Display:	1 1/2 Stellen 7-Segment: Kanal 5 Stellen 7-Segment: Messwert 2 Stellen 16-Segment: Dim.
Tastatur:	7 Tasten mit Schlüsselschalter
Speicher: (nur 6290-7B2AS)	512 kB (ca. 100000 Werte) gepuffert mit Lithium-Batterie
Uhrzeit und Datum:	Echtzeituhr gepuffert mit Lithium-Batterie
Einbaudrucker:	Thermisch, Punkt-Matrix (7x5)
Zeichengröße:	2,4 x 1,1 mm
Anzahl der Spalten:	40 Zeichen / Zeile
Druckgeschwindigkeit:	0,6 Zeilen / s
Papier:	Jujo Paper Co. TP50K5-A 80mm breit, Ø40
Ausgänge:	2 ALMEMO®-Buchsen
Spannungsversorgung:	
Netzadapter:	230V AC auf 12V DC, 0,6A galv. getr. ZB1112NA4
DC-Adapterkabel:	10 ... 30V DC auf 12V DC 1,25A galv. getr. ZB2590UK
Akku: (nur 6290-7B2A/ -2BAS)	5 NiMH-Akkus 6V 1,6Ah Ladezeit ca. 3,5h
Stromverbrauch:	AUS: ca. 0,04mA EIN ohne Druck: ca. 11mA EIN mit Druck: ca. 500mA
Betriebsdauer	
normal:	140h ohne Druck
im Sleepmodus:	alphanumerisch: 10 000 Zyklen graphisch: 30 000 Zyklen
Versorgungsspannungskontrolle:	Automatisch mit opt. Alarm
Gehäuse:	H180 x B115 x T70 mm Kunststoff

Lieferumfang

inkl. Netzadapter ZB1112NA4 12 V/0,6 A,
2 Rollen Thermopapier, Bedienungsanleitung,
ALMEMO®-Handbuch mit Software AMR-Control
Drucker-Messgerät ALMEMO® 6290-7B2
(ohne Akku, ohne Messwertspeicher) **Best.-Nr. MA62907B2**
Drucker-Messgerät ALMEMO® 6290-7B2A
mit Akku (ohne Messwertspeicher) **Best.-Nr. MA62907B2A**
Drucker-Messgerät ALMEMO® 6290-7B2AS
mit Akku, mit Messwertspeicher **Best.-Nr. MA62907B2AS**